Das Wasser ruft

Die raffinierte Architektur schafft aus Haus und Pool eine Einheit.

zVg AC Schwimmbadtechnik AG

Bezugsadressen Seite 74

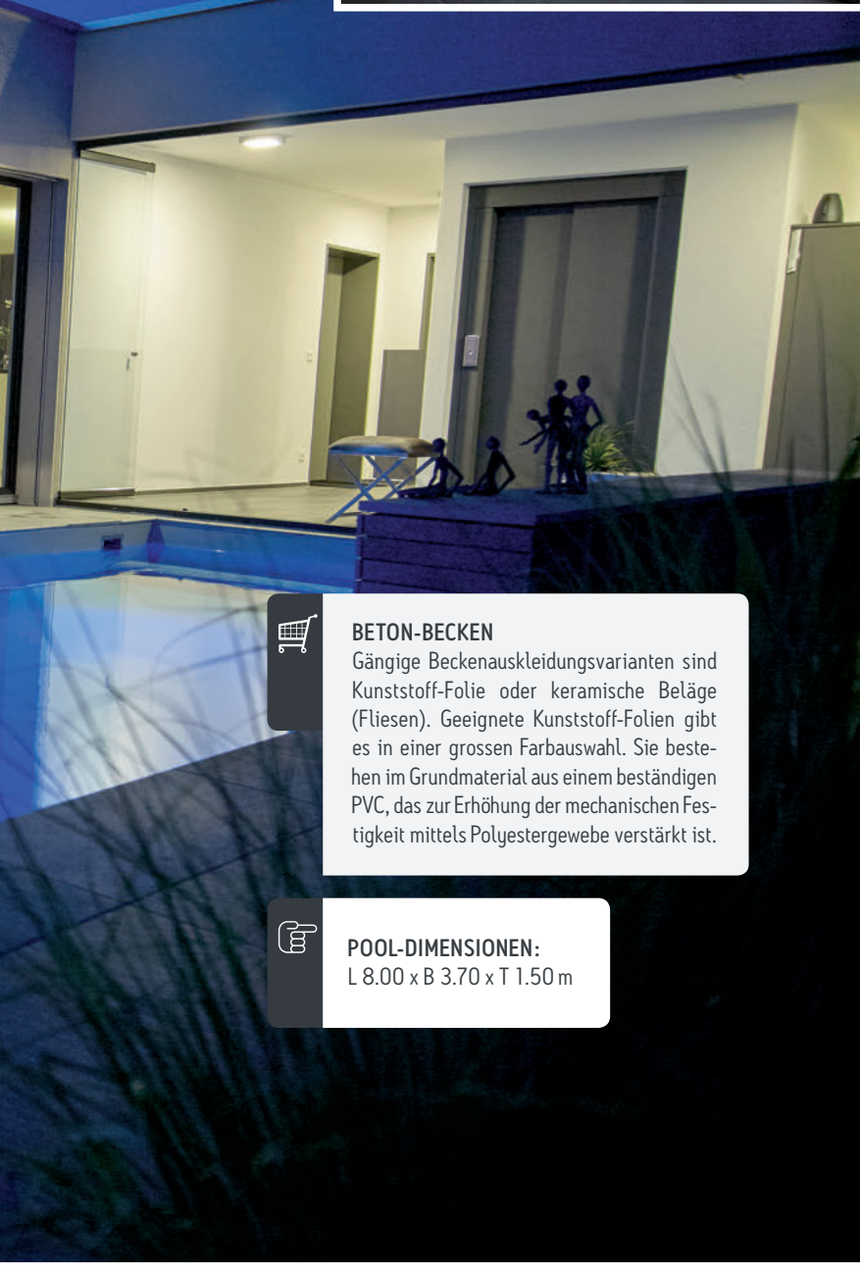

BETON-BECKEN
Gängige Beckenauskleidungsvarianten sind Kunststoff-Folie oder keramische Beläge (Fliesen). Geeignete Kunststoff-Folien gibt es in einer grossen Farbauswahl. Sie bestehen im Grundmaterial aus einem beständigen PVC, das zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit mittels Polyestergewebe verstärkt ist.

POOL-DIMENSIONEN:
L 8.00 x B 3.70 x T 1.50 m

Für eine private Bauherrschaft realisierte die AC Schwimmbadtechnik AG ein Betonschwimmbad, das sich durch zwei Aspekte auszeichnet: Es bettet sich harmonisch in die Umgebung ein und verfügt über eine hochmoderne, vollautomatische Wasseraufbereitungsanlage. Der Swimmingpool wurde geschickt positioniert, befindet er sich doch direkt neben dem Aussensitzplatz und unmittelbar vor dem zurückliegenden Trakt des L-förmigen Flachdachgebäudes: Ein Schritt ins Freie und schon taucht man ins erfrischende Nass ein. Diese fliessenden Übergänge zwischen den verschiedenen Nutzungszonen werden optisch verstärkt durch den einheitlich gewählten Bodenbelag. Die Feinsteinzeug-Platten grenzen bis an den Poolrand an.

FOLIE FÜR LANGLEBIGKEIT

Die Innenseite des rechteckigen Skimmer-Schwimmbades ist mit einer langlebigen Folie ausgekleidet, was Reinigung und Pflege vereinfacht. Beton ist per se nicht wasserdicht. Für den Pool-Bau wird deshalb Beton verwendet, der durch chemische Zusätze undurchlässig wird. Doch selbst dann kann es vorkommen, dass Wasser eindringt und es im Werkstoff zu Spannungsrissen kommt. Deshalb empfiehlt der Schwimmbad-Spezialist das Schwimmbecken zusätzlich mit einer Folie abzudichten. Eine Innenauskleidung aus Folie hat zudem auch Vorteile bei Unterhalt und Pflege.
Die Anlage ist mit Skimmer und hochwertigen Armaturen aus Edelstahl sowie zwei farbigen Unterwasserscheinwerfern (LED-RGB) ausgestattet. Der Wasserschwall aus der 300 mm breiten Wandarmatur löst Verspannungen in Nacken- und Schulterbereich und bringt Bewegung ins Wasser. Eine automatische Unterflur-Rollladenabdeckung, deren hellgrauen Lamellen optisch auf die Fassade des Neubaus abgestimmt sind, schützt das Beckenwasser vor Verschmutzung und Abkühlung.

TECHNISCHE BESONDERHEITEN

Gepflegt wird das Wasser über die vollautomatische Wasseraufbereitungsanlage, als Regel- und Dosiergerät fungiert der PoolManager 4. Die automatische Flockung verbessert die Filtration; desinfiziert wird mit Aktivsauerstoff, der sanften Alternative zu Chlor: Aktivsauerstoff ist geruchsneutral und verursacht keine Reizungen der Haut und Augen. Als Filtermaterial wird AFM verwendet, das wiederum den Desinfektionsmittelverbrauch auf ein Minimum reduziert. AFM steht für ‚Aktiviertes Filter Material' und wird von der Firma Dryden Aqua aus grünem Glas hergestellt.

www.ac-schwimmbadtechnik.ch

1 Das Skimmer-Schwimmbecken wurde mit dem bsw-Award 2017 für eines der zehn besten Modelle ausgezeichnet (bsw = Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V.). In Kombination mit der subtilen Hausbeleuchtung verzaubern die LED-Unterwasserscheinwerfer die nächtliche Szenerie. 2 Für den Wasserschwall wurde die breite Umrandung in ihrem Mittelteil zu einer kleinen Mauer erhöht. Der Einstieg erfolgt über die Ecktreppe, Typ Milano. 3 Der optisch harmonische Übergang von Innen nach Aussen ist lediglich durch eine raumhohe Schiebeglasfront getrennt.